

防災林造成(海岸)工事のお知らせ及びお願い

令和5年9月吉日

日頃より、防災林造成事業にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。この度は、別紙【全体計画平面図】に示す箇所において、土塁工の整備、砂浜緑化誘導工としてMade in 新潟の「はまみどりマット工法」が採用され、土塁を再構築すると共に飛砂を防止する工事を施工します。工事期間中は大変ご不便をお掛けすることになりますが、ご協力をお願い致します。


工事概要	
工事名	令和5年度 海 第2号 防災林造成(海岸)工事
工事場所	柏崎市 松波町 地内
工事期間	令和5年 9月4日～令和6年 1月 25日
作業時間	午前8:00～午後5:00
休工日	土曜、日曜、祝祭日 ※但し、天候や工程により作業を行う場合があります。
工事内容	土塁工盛土 V=203m ³ 管理用道路開設 A=282m ² 砂浜緑化誘導工 A=301.8m ² 伐開(抜根) A=5,900m ² パネル柵設置工 N=14枚

工事の問い合わせ先	
工事請負者	株式会社 石塚組 TEL 0257-27-2240 担当者 笹川 強
発注者	新潟県 長岡地域振興局 農林振興部 TEL 0258-38-2575 担当課 森林施設課 森林施設担当1 蒲澤 優太 技師

<注意事項>

- ※ 工事場所は大変危険です。お子様には特に、ご注意をお願い致します。
- ※ 工事期間中の工事現場内(立ち入り禁止柵・ロープの中)は、立入禁止となりますので、ご注意をお願い致します。
工事期間中は工事車両の通行が多くなります。標識及び交通誘導員により誘導致しますので、ご協力をお願い致します。
- ※ 作業現場及び周辺で、お気づきの点がございましたら、問い合わせ先までご連絡下さい。

全体計画平面図

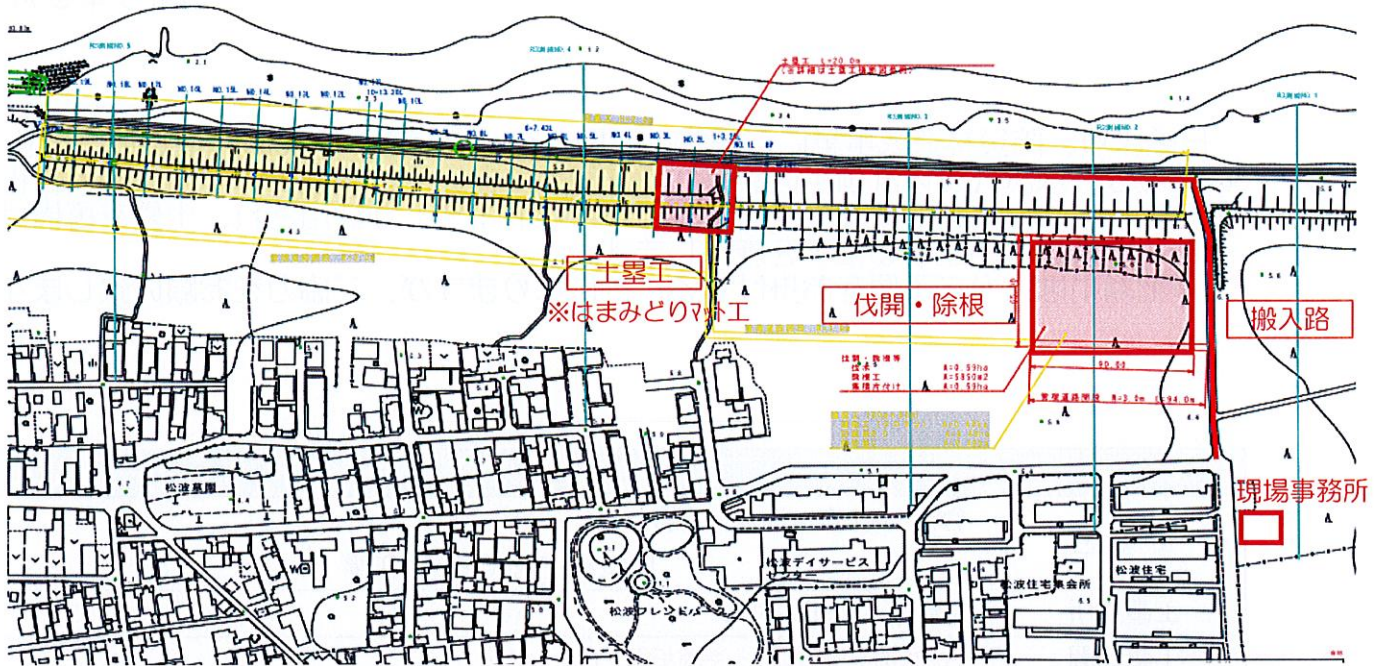

この工事では、はまみどりマット工法が採用されています。この工法は、「はまみどりマット」という土壌改良材を砂の下に埋めることで、砂浜の土壌を改良し、そこに生育していた自然の植物による緑化を進め、飛砂を抑制するものです。当地ではハマゴウ、ハマニガナ、コウボウムギなどの海浜植物が生育しており、これらの根系や種子を含む表土を保存し、再び緑化に活用します。以前に施工した土塁では、多くの植物が芽を出し順調に緑化が進んでいます。